



Hydrolock...P

Schnellspannsystem
Hydrolock...P
Clamping System
Hydrolock...P

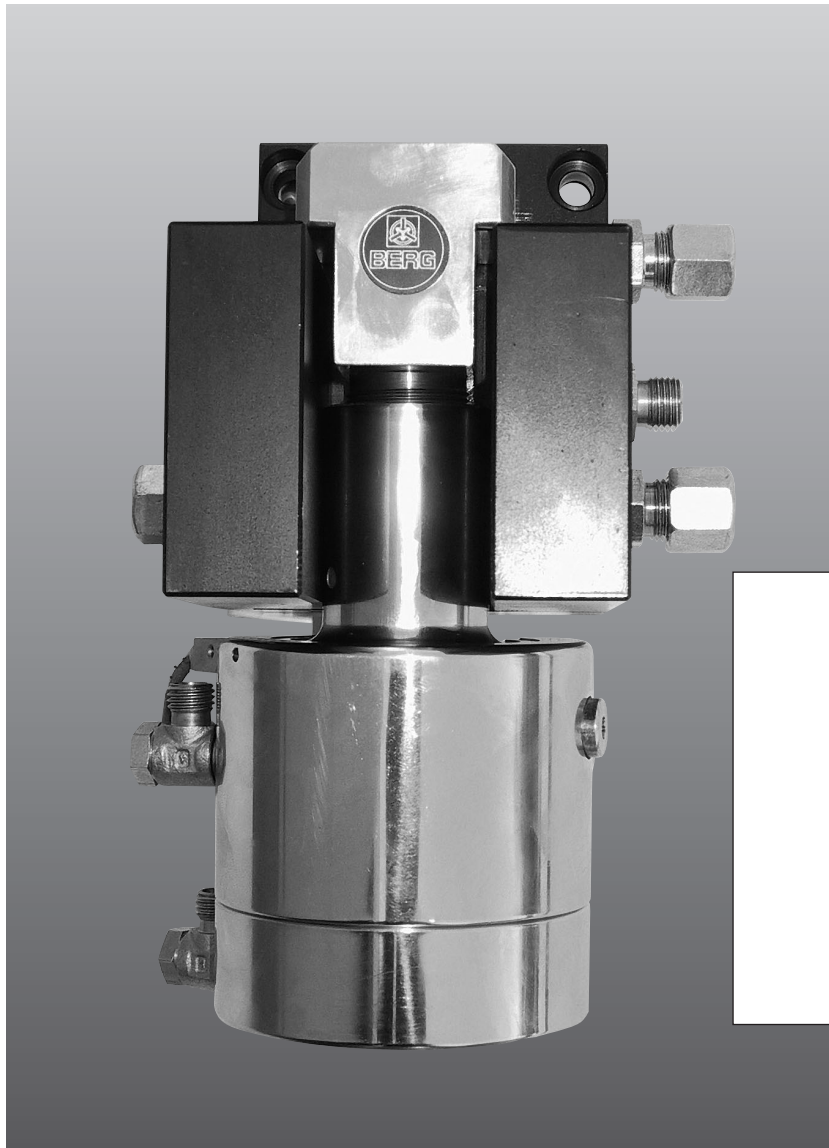

Das hydromechanische selbsthemmende Schnellspannsystem **Hydrolock ...P** ist zum Spannen von unterschiedlich breiten Werkzeugen an Pressenstößeln ausgelegt. Der Spannantrieb lässt sich in der T-Nut des Pressenstößels zwischen Parkstellung und dem jeweiligen Werkzeug manuell bewegen. Der Spanndruck beträgt maximal 90 bar.

*The hydromechanical selflocking die clamping system **Hydrolock ...P** is designed for clamping dies of various widths on press slides. The clamping actuator can be moved manually in the T-slot of the press slide between the park position and the respective die. Hydraulic pressure is in maximum 90 bar.*

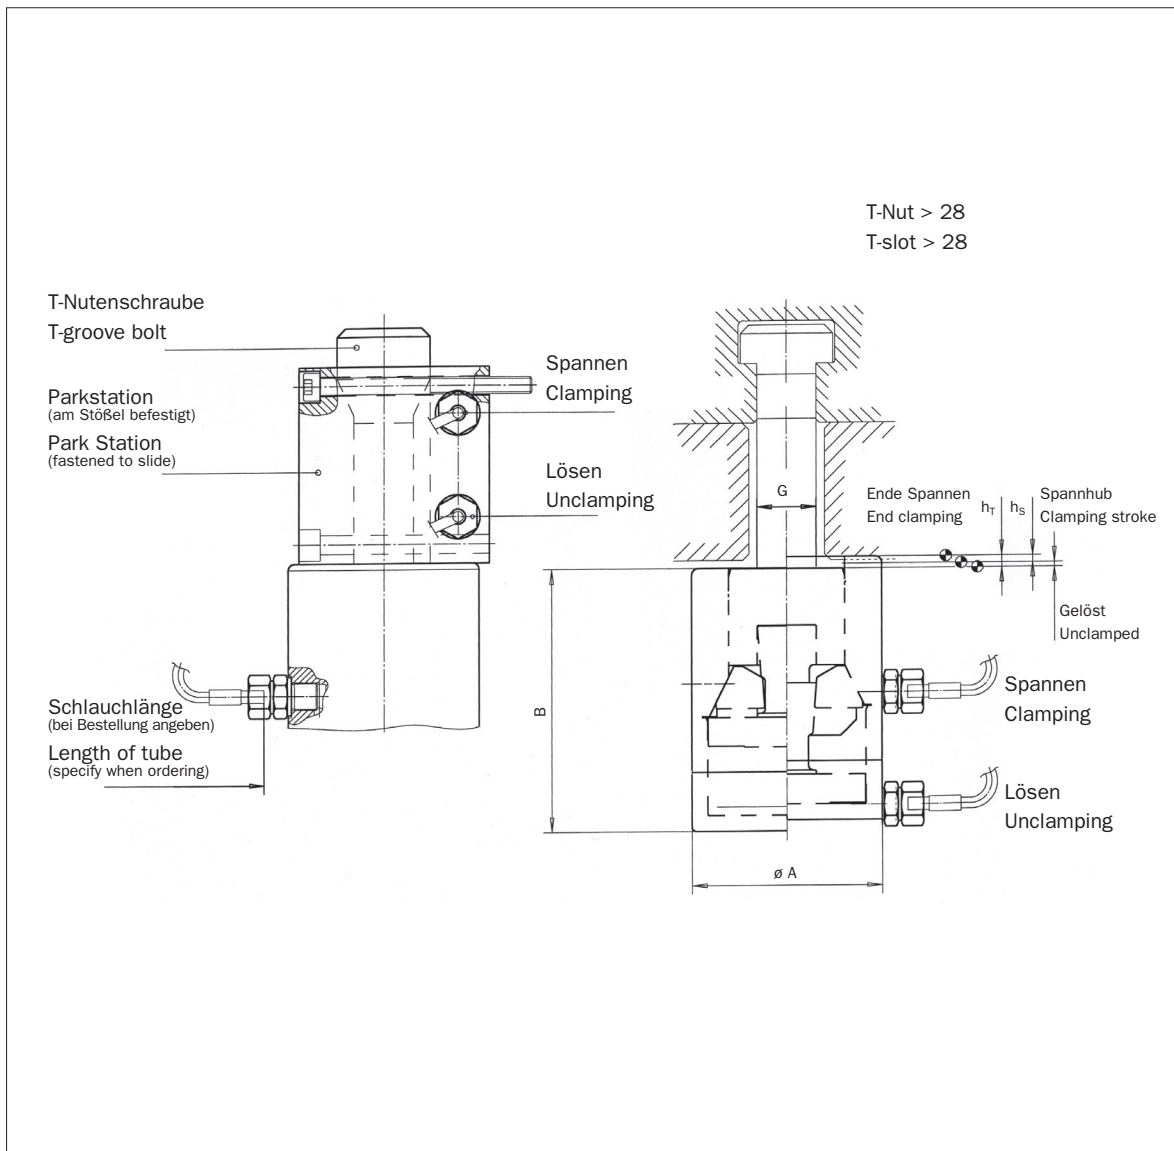

Hydrolock...P

**Schnellspannsystem
Hydrolock...P
Clamping System
Hydrolock...P**

Maße / Dimensions

Typ Type	A	B	h_s	h_t	G
Hydrolock 60-4 P	80	77.5	2	4	28
Hydrolock 100 P	90	125	3.3	5.5	28
Hydrolock 100-8 P	90	120	5	8	40

Technische Daten / Technical Data

Typ Type	F_s kN	F_H kN	$P_{S/L}$ bar
Hydrolock 60-4 P	60	100	70
Hydrolock 100 P	100	160	90
Hydrolock 100-8 P	100	160	90